

YERALTI MADEN KAMYONLARI MT SERİSİ

MT100 KAMYON



- Kamyon Kasa Kapasitesi : max. 2 m³
Taşıma Kapasitesi : 5000 kg
Çalışma Ağırlığı : 3260 kg
Hız : 0-8 km/sa
Lastik Ebatları : 12-16.5
Akü Sistem : 12V
Mak. Tırmanma : mak. %20
Dizel Motor / Gücü Opt 1: KUBOTA V3800 (Stage 2A-3A)
72,8 kW@2600 rpm, 4 silindir
Opt 2: HATZ 4H50TICD (Stage V)
55,4 kW@2800 rpm, 4 silindir
Yürüyüş Sistemi : Hidrostatik
Yürüyüş Kontrol : Joysticks (Hidrolik Kontrollü)
Kasa Kontrol : Joysticks (Hidrolik Kontrollü)
Frenler: Hidrostatik Fren Sistemi
Spring Applied Hydraulic Release (SAHR)
Park Freni
Kabin: ROPS ISO 3471
FOPS ISO 3449 (Level II)

5000 kg

Taşıma
Kapasitesi

≤ 2 m³


Kasa
Kapasitesi

FOPS

ROPS

Opsiyonel Ataşmanlar: Kamyon Kasası, Makaslı Platform, Yağ/Yakıt/Su Tankeri,
Vinç, Personel Taşıma Kabini, Beton Karıştırıcı,
Servis/Bakım Kabini

BOYUTLAR

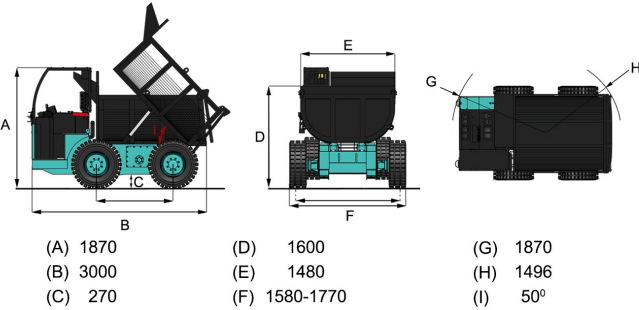

Tüm ölçüler mm cinsinden verilmiştir.

Çalışma Ağırlığı, Çalışma Teknik Özellikleri ve Boyutların tümünde 75 kg operatör, tüm sıvılar, standart kova ve standart lastikler ile birlikte baz alınmıştır (aksi belirtilmedikçe).

Alpin Makine önceden haber vermesizin ve yükümlük altına girmesizin teknik özellikleri veya tasarımı değiştirme hakkını saklı tutar.

kalite, performans
ve dayanıklılığı ile
beklentileri aşar



Alpin Yeraltı Yükleyici ve Kamyonları
dar, küçük galerili madenler için
üretkenliği ve verimliliği
arttırmak için tasarlanmıştır.

elektronik parça içermez
üretkenliği artırır
verimliliği artırır
maliyetleri düşürür
kolay kullanım
dayanıklı yapı
küçük ebat
daha iyi yakıt ekonomisi
düşük lastik tüketimi



YERALTI YÜKLEYİCİLERİ LHD SERİSİ



LHD 1.2
YÜKLEYİCİ

Kova Kapasitesi	: 0,6m ³
Çalışma Ağırlığı	: 4225 kg
Yükleme Kapasitesi	: 1200 kg
Ön Aks (yüksüz)	: 1030 kg
Arka Aks (yüksüz)	: 3195 kg
Ön Aks (yükli)	: 2882 kg
Arka Aks (yükli)	: 2543 kg
Hız	: 0-8 km/sa
Lastik Ebat	: 8.25-15
Akü Sistem	: 12V
Boyutlar (LxWxH)	: 5140 x 1215 x 1920 mm

Dizel Motor / Gücü	Opt 1: DEUTZ D914L4 (Stage 3A) 58 kW@2300rpm, 4 silindir
	Opt 2: HATZ 4H50TICD (Stage V) 55.4 kW@2800rpm, 4 silindir

Mak. Tırmanma	: mak. %20
Dönme Açısı	: $\pm 36^\circ$
Diştan Dönüş Yarıçapı	: 3375+200mm
İçten Dönüş Yarıçapı	: 1725+200mm
Sağ/Sol Esneme Salınım	: $\pm 7^\circ$ (merkezden)

Döndürme Kontrol	: Kol (Hidrolik Kontrollü)
Kol & Kova Kontrol	: Joystick (Hidrolik Kontrollü)

Akslar	: Comer F128 Serisi
Frenler	: Hidrostatik Fren Sistemi Spring Applied Hydraulic Release (SAHR) Servis Freni, Park Freni

Kabin	: ROPS ISO 3471 FOPS ISO 3449 (Level II)
-------	---

1200 kg

Yükleme
Kapasitesi

0,6m³

Kova
Kapasitesi

4m²

Galeri
Ölçüsü


merkezden
 $\pm 7^\circ$

Sağ/Sol
Salınım

FOPS

ROPS

LHD 4.0 YÜKLEYİCİ

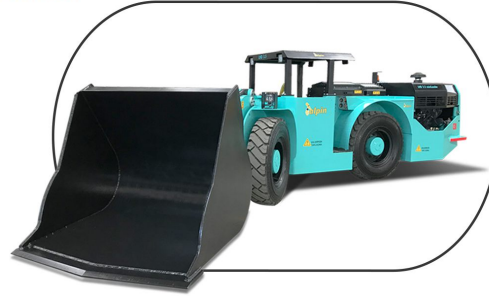

Kova Kapasitesi	: 2,0 m ³
Çalışma Ağırlığı	: 11500 kg
Yükleme Kapasitesi	: 4000 kg
Hız	1.Hız: 8 km/h 2.Hız: 16 km/h 3.Hız: 24 km/h
Lastik Ebat	: 12R-20
Akü Sistem	: 2 X 12V
Boyutlar (LxWxH)	: 7250 x 1600 x 1890 mm

Dizel Motor Opsiyon 1	: DEUTZ D914L6 (Stage 3A)
Gücü	: 74,9 kW@2300rpm, 6 silindir
Dizel Motor Opsiyon 2	: DEUTZ TCD 3.6 L4 (StageV)
Gücü	: 105 kW@2400rpm, 4 silindir

Mak. Tırmanma	: mak. %30
Sağ / Sol Esneme Salınım	: $\pm 5^\circ$
Döndürme Açısı	: $\pm 44^\circ$
Diştan Dönüş Yarıçapı	: 4700+200mm
İçten Dönüş Yarıçapı	: 2450+200mm

Döndürme Kontrol	: Joystick (Hidrolik Kontrollü)
Kol & Kova Kontrol	: Joystick (Hidrolik Kontrollü)

Akslar	: YOK
Şanzıman	: YOK
Tork Konvertörü	: YOK
Şaft	: YOK
Frenler	: Hidrostatik Fren Sistemi Spring Applied Hydraulic Release (SAHR) Servis Freni, Park Freni
Kabin	: ROPS ISO 3471 FOPS ISO 3449 (Level II)

4000 kg

Yükleme
Kapasitesi

2,0m³

Kova
Kapasitesi

7m²

Galeri
Ölçüsü



arka akstan
 $\pm 5^\circ$

Sağ/Sol
Salınım

FOPS

ROPS

BOYUTLAR

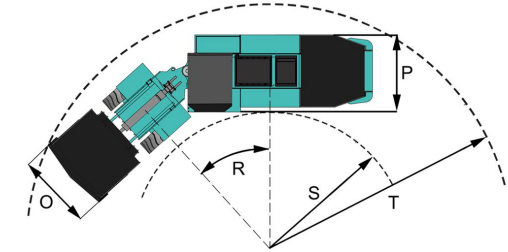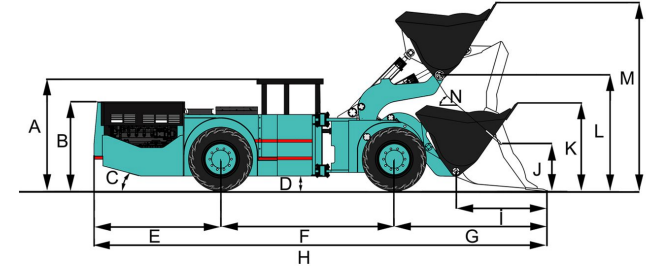

(A) 1920 - 1890	(F) 1525 - 2600	(K) 1045 - 1206	(P) 1155 - 1500
(B) 1320 - 1430	(G) 1505 - 2590	(L) 1530 - 2550	(R) 36° - 45°
(C) 10° - 13°	(H) 5140 - 7250	(M) 2360 - 3600	(S) 1725 - 2450
(D) 215 - 310	(I) 1000 - 1270	(N) 42° - 40°	(T) 3375 - 4700
(E) 1790 - 2060	(J) 590 - 1380	(O) 1215 - 1600	

Normal harfler LHD1.2 modeline, kalın harfler LHD4.0 modeline ait ölçülerdir.

Tüm ölçüler mm cinsinden verilmiştir.

Çalışma Ağırlığı, Çalışma Teknik Özellikleri ve Boyutların tümünde 75 kg operatör, tüm sıvılar, standart kova ve standart lastikler ile birlikte baz alınmıştır (aksi belirtilmediği takdirde).

Alpin Makine önceden haber vermaksızın ve yükümlülük altına girmeksizin teknik özellikleri veya tasarımı değiştirme hakkını saklı tutar.

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- ✓ Otomatik ve merkezi yağlama
- ✓ Opsiyonel Lastik
- ✓ Yedek lastik, jant
- ✓ Kamera
- ✓ Yangın Söndürme Sistemleri